





## PROPIEDADES TÉCNICAS

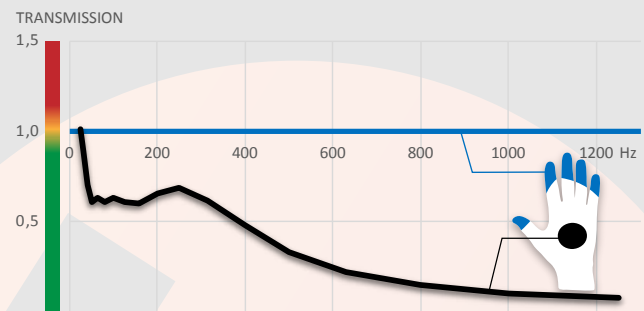

EN388

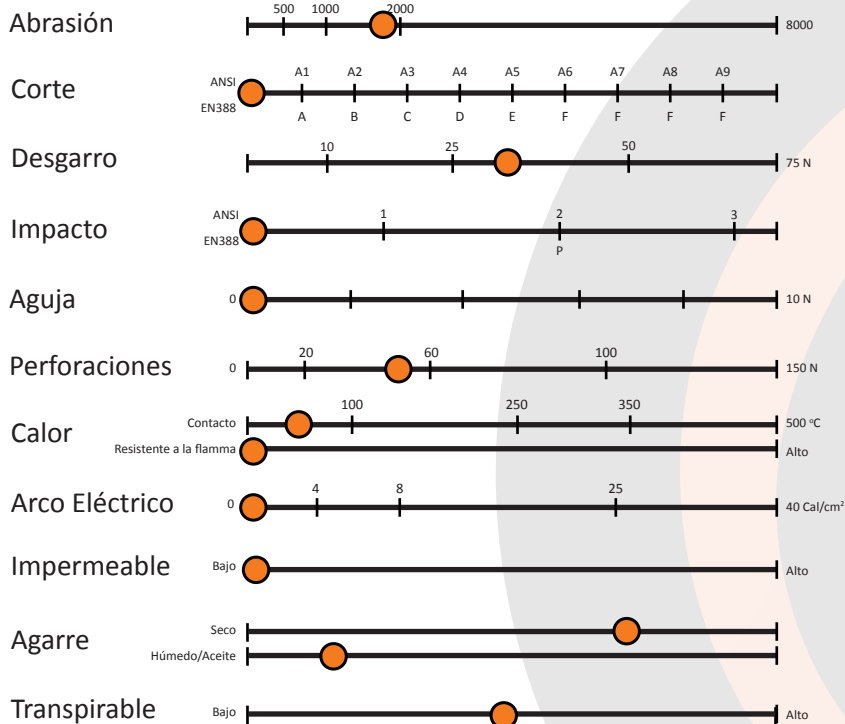

2221X

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)  
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)  
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)  
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)  
E: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)  
F: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,71

TRH = 0,53

ART.NO: IMPVIBFLEXI  
24 pares (2 docena)/Cartón

CE  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL